

TRÖGELER
Wägetechnik

Waagen und Wägesysteme




Abb. links: Meßgerät IT3000 auf Stativ
Für den Transport können Waage und Meßgerät mit Stativ (Option)
ineinander gestellt werden.

Elektronische Palettenwaage

für Europaletten und Gitterbox-Paletten

MODELLREIHE PB/00



Dreiarmige elektronische Palettenwaage für CP3-Paletten oder Sondergrößen



Fahrbare Palettenwaage für CP3-Paletten oder Sondergrößen

ZEIT SPAREN BEIM WÄGEN VON PALETTEN

- Mit der mobilen Palettenwaage wägen Sie direkt an der Laderampe. Das bedeutet: Erheblich geringere Lade- und Entladezeiten, kürzere Wege mit der vollen Palette und reduzierte Bindung des Bedienpersonals.
- Flexibler Einsatz durch Akku- oder Netzbetrieb
- Die Palettenwaage läßt sich problemlos transportieren: An der Stirnseite befindet sich ein Griff zum Anheben, an den Gabelspitzen sind serienmäßig Rollen angebracht.
- Keine aufwändigen Fundamente für den Einbau

LEISTUNGSMERKMALE

- Robuste, industriegerechte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet oder verzinkt
- 4 Stellfüße mit integrierter Stoßbegrenzung
- Brückenhöhe 85 mm, Eigengewicht ca. 50 kg
- 4 Wägezellen DMS-System in Edelstahlausführung mit der Schutzart IP67 oder IP68 speziell für den Naßbetrieb (Option)
- Meßkabel, serienmäßig 6 m Länge
- Eichfähig nach OIML Genauigkeitsklasse III
- 24 Monate Garantie

ZUSATZEINRICHTUNGEN (OPTION)

- Einlegbare Wägeplatte aus Edelstahl oder pulverbeschichtet
- Ausführung komplett Edelstahl V2A DIN 4301 oder V4A DIN 4571
- Datendrucker, Schnittstellen
- EX-Schutz zonen: Zone 1, eigensicher EEx(I) ATEX



ANZEIGERÄTE (OPTION)

Mit Wand- oder Bodenstativ, je nach Aufgabenstellung

- Wägen / Kommissionieren / Kontrollieren / Rezeptieren / Abfüllen / Zählen

Wägebereiche	0-300 kg	0-600 kg	0-1500 kg	0-3000 kg
Zifferschritt	100 g	200 g	500 g	1000 g

Andere Wägebereiche und Zifferschritte auf Anfrage

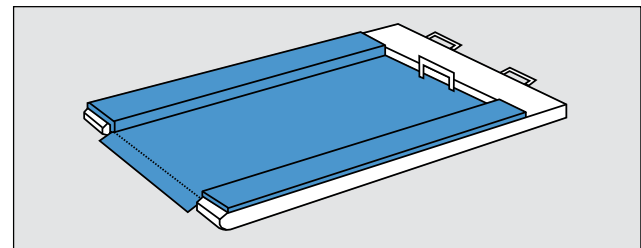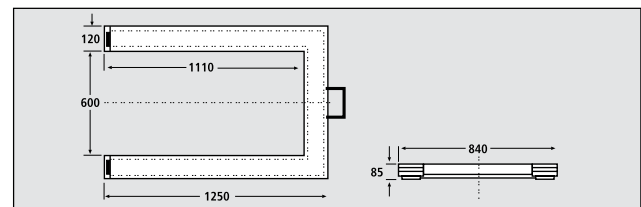

Mit eingelegter Wägeplatte aus Chromnickelstahl wird die Palettenwaage zur Flachbettwaage. Die Wägeplatte ist nur wenige Millimeter hoch und kann leicht befahren werden. Bis max. 600 kg belastbar, Auffahrbreite 585 mm.



Option: Anzeigeräte IT1000 (li) und IT3000 (re), Ausführungen in Edelstahl IP67

TRÖGELER
Wägetechnik



Waagen und Wägesysteme

Trögel Wägetechnik GmbH
Rabenweg 25
42115 Wuppertal

Telefon: 0202/71 99 40
Telefax: 0202/71 99 444
E-Mail: info@troegeler.de
Internet: www.troegeler.de

DKD
(DKD-K-11801)
Partner des DKD-
Kalibrierlaboratoriums
KERN
DIN EN ISO / IEC 17025

Änderung technischer Daten und Leistungsmerkmale vorbehalten.